




Hogar Productos Solicitud Servicio y soporte Sobre Marcas [Por favor, introduzca el contenido de la o](#) Idioma nosotros


[Inicio](#) > [Productos](#) > [Multímetro digital](#) > [Multímetro digital básico de alto rendimiento](#) > [DT-930/931/932/931N/932N](#)

DT-930/931/932/931N/932N

Los multímetros digitales compactos de 6000 cuentas de la serie DT-930/931/932/931N/932N son medidores compactos con pantalla LCD de alto contraste de 6000 cuentas de gran tamaño. Cumplen con la norma de seguridad EN61010-1 CATIII 600 V, CATII 1000 V. Carcasa de plástico moldeado doble. Protección de rango completo.





Aplicaciones	Características	Presupuesto	Accesorios	Descargar
--------------	-----------------	-------------	------------	-----------




6000 Counts Compact Digital Multimeters

DT-930/931/932/931N/932N Series are compact meters with double molded plastic housing and over sized high contrast 6000 counts LCD display. They're all CAT III rated for 600V.

- Safety Conformance**
 - EN61010-1 CATIII 600V, CATII 1000V
 - Double molded plastic housing
 - Full ranges protection
- Double molded plastic housing
- Built-in Non-Contact AC Voltage Detector (931N/932N)
- True RMS (932/932N)
- 6000 counts LCD display

Productos relacionados

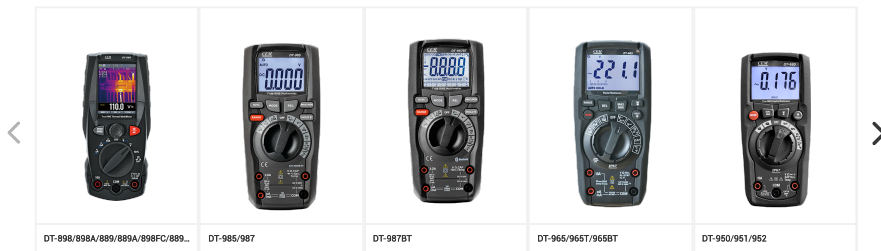

DT-930/931/932/931N/932N



Los multímetros digitales compactos de 6000 cuentas

de la serie DT-930/931/932/931N/932N son medidores compactos con carcasa de plástico moldeado doble y pantalla LCD de alto contraste de 6000 cuentas de gran tamaño. Todos tienen clasificación CAT III para 600 V.

Cumplen con la norma de seguridad

EN61010-1 CATIII 600 V, CATII 1000 V.

Carcasa de plástico moldeado doble.

Protección de rango completo.

Características

Características	DT-930	DT-931/931N	DT-932/932N
Contadores de pantalla digital	6000	6000	6000
Mediciones RMS verdaderas			*
Gráfico de barras/segmentos analógicos	61 segmentos	61 segmentos	61 segmentos
diseño de seguridad	*	*	*
Retención de datos	*	*	*
Modo de grabación MAX/MIN	*	*	*
Selección automática de rango y apagado automático	*	*	*
Detección de CAV sin contacto		931N	932N

Presupuesto

Especificación

Función	Rango máximo	Exactitud	DT-930	DT-931/931N	DT-932/932N
Tensión CC	1000 V	±0,5%	*	*	*
Voltaje CA	1000 V	±0,8%	*	*	*
Corriente continua	10A	±1,2%	*	*	*
Corriente alterna	10A	±1,8%	*	*	*
Resistencia	60 MΩ	±0,8%	*	*	*
Capacidad	1000 μF	±3,0%	*	*	*
Frecuencia	10 MHz	±1,5%	*	*	*
Temperatura	760 °C / 1400 °F	±3,0%		*	*
ciclo de trabajo	99,90%	±1,2%	*	*	*
Diodo y continuidad			*	*	*

Aplicaciones



6000 Counts Compact Digital Multimeters

DT-930/931/932/931N/932N Series are compact meters with double molded plastic housing and over sized high contrast 6000 counts LCD display. They're all CAT III rated for 600V.

- Safety Conformance
- EN61010-1 CATIII 600V, CATII 1000V
- Double molded plastic housing
- Full ranges protection

- Double molded plastic housing
- Built-in Non-Contact AC Voltage Detector (931N/932N)

- True RMS (932/932N)
- 6000 counts LCD display

Accesorios

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 150 mm x 70 mm x 48 mm

Peso: 255 g

Accesorios: Cables de prueba, batería de 9V, sonda de temperatura tipo K (931/931N/932/932N) y caja de regalo con estuche de transporte.

Descargar

SOBRE NOSOTROS

CEM Profile
CEM Vision
CEM Honour
Contact us

EL MARKETING EN RED

The national network
Cooperation with merchants
Authorized agent/distributor

NOTICIAS

Company profile
Vocation news
Instruments encyclopedia

SERVICIO Y SOPORTE

Service
App Service
Support

National Hotline (clo
calls only)

400-088-0751

☎ Mon-Fri 9:00-18:0

[Sobre nosotros](#) >

[Marketing en red](#) >

[Noticias](#) >

[Servicio y soporte](#) >



National Hotline (close calls only)

400-088-0755

☉ Mon-Fri 9:00-18:00

