




Hogar Productos Solicitud Servicio y soporte Sobre Marcas [Por favor, introduzca el contenido de la o](#) [Idioma](#)
nosotros

[Inicio](#) » [Productos](#) » [Medidor de entorno](#) » [Medidor de luz](#) » [DT-856/856A](#)

DT-856/856A

El luxómetro DT-856 con interfaz para PC proporciona una lectura precisa del nivel de luz en lux o fot gire el interruptor de función para seleccionar la escala de lux y fotodetector horizontalmente sobre la fuente de luz y lea la medición, vuelva a colocar el fotodetector.
El luxómetro LED DT-856A mide la luz de luminarias visibles eq de halógenos metálicos, de sodio de alta presión e incandesco

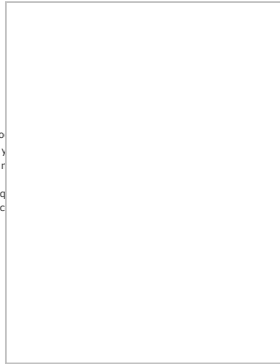

Aplicaciones	Características	Presupuesto	Accesorios	Descargar
--------------	-----------------	-------------	------------	-----------

Productos relacionados



DT-856/856A



El luxómetro DT-856 con interfaz para PC

proporciona una lectura precisa del nivel de luz en lux (lux o foot-candles) en un amplio rango. Simplemente gire el interruptor de función para seleccionar la escala de lux y ajuste el rango deseado. Luego, coloque el fotodetector horizontalmente sobre la fuente de luz y lea la iluminancia en la pantalla LCD. Una vez finalizada la medición, vuelva a colocar el fotodetector.

El luxómetro LED DT-856A mide la luz de luminarias visibles equipadas con LED de luz blanca, fluorescentes, de halogenuros metálicos, de sodio de alta presión e incandescentes.

Características

Características

Pantalla LCD doble de 4000 cuentas con función de temporizador

Rango automático

Máx./Mín. y Retención de datos

Apagado automático

Indicación de batería baja

FC/Lux seleccionable por el usuario

Capacidad para registro de datos (99 lecturas)

Precisión total: para el estándar CIE illuminate A (2856K)

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 185 mm x 65 mm x 45 mm

Peso: 248 g

Presupuesto

Presupuesto	DT-856	DT-856A
Rango de medición	400.000 Lux	40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux 40, 400, 4000, 40000, FC
Exactitud	$\pm 5\% \pm 10d$ (<10.000 lux) $\pm 10\% \pm 10d$ (>10.000 lux)	$\pm 3\%$ (Calibrado a una lámpara incandescente estándar de 2856 K y con el espectro de luz blanca diurna LED corregido). $\pm 6\%$ de otras fuentes de luz visible.
Resolución máxima	0,1 lux/0,01 fc	0,01 lux/0,01 fc
Selección de fuente de luz	\	Tungsteno/Luz diurna, Fluorescente, clasificación de 0 a 9
interfaz USB	*	\

Aplicaciones

Accesorios

Accesorios: Batería de 9V, detector de fotos y cable USB, software, estuche de transporte y caja de regalo.

Descargar



ABOUT US

CEM Profile
CEM Vision
CEM Honour
Contact us

THE NETWORK MARKETING

The national network
Cooperation with merchants
Authorized agent/distributor

NEWS

Company profile
Vocation news
Instruments encyclopedia

SERVICE AND SUPPORT

Service
App Service
Support

National Hotline (clo
calls only)

400-088-0756

☎ Mon-Fri 9:00-18:00

About Us



The Network Marketing



News



Service And Support



National Hotline (close calls only)

400-088-0755

☉ Mon-Fri 9:00-18:00

