CX MED TRIF INTE DISJ UTE CMI T. I VISOR PC

Dimensiones (mm): 407 × 272 × 156

La caja está fabricada a partir de componentes poliméricos y tiene como finalidad alojar y proteger el medidor de energía trifásico. La caja cuenta con los siguientes elementos:

CUERPO

El cuerpo de la caja para medidor trifásico está fabricado en policarbonato de color gris Munsell, con aditivo de protección contra la radiación ultravioleta (anti-UV), cuya finalidad es minimizar la degradación del material cuando está expuesto a la intemperie. El componente se fabrica mediante el proceso de moldeo por inyección.
Presenta identificación permanente en alto relieve con el logotipo del fabricante, fechador de fabricación y la especificación del material utilizado en su fabricación.

TAPA

La tapa de la caja para medidor trifásico está fabricada en policarbonato de color gris Munsell, incorporando aditivo de protección contra la radiación ultravioleta (anti-UV), lo que garantiza una mayor durabilidad y resistencia a la degradación con el paso del tiempo. Incorpora un visor de policarbonato para facilitar la visualización del medidor de energía.
Se fabrica mediante el proceso de moldeo por inyección. Al igual que el cuerpo, presenta identificación en alto relieve con el logotipo del fabricante, fechador de fabricación y la especificación del material utilizado.

ACCESORIOS / CANTIDADES


- 6x – 142C0203 - TORRE PEQUEÑA FONDO FIJACIÓN PLACA UTE PC GRIS MUNSELL
- 1x – 22D0602 - PLACA DE FIJACIÓN TRIFÁSICA PC GRIS MUNSELL
- 1x – 25D0203 - SOPORTE BAJO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POLIFÁSICO PC GRIS MUNSELL
- 2x – 54C0105 - SOPORTE PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO RIEL DIN PC GRIS 7035

PLAN DE EMBALAJE

Los productos se embalan en cajas de cartón con 4 unidades por caja.

PLANOS

Imágenes ilustrativas.

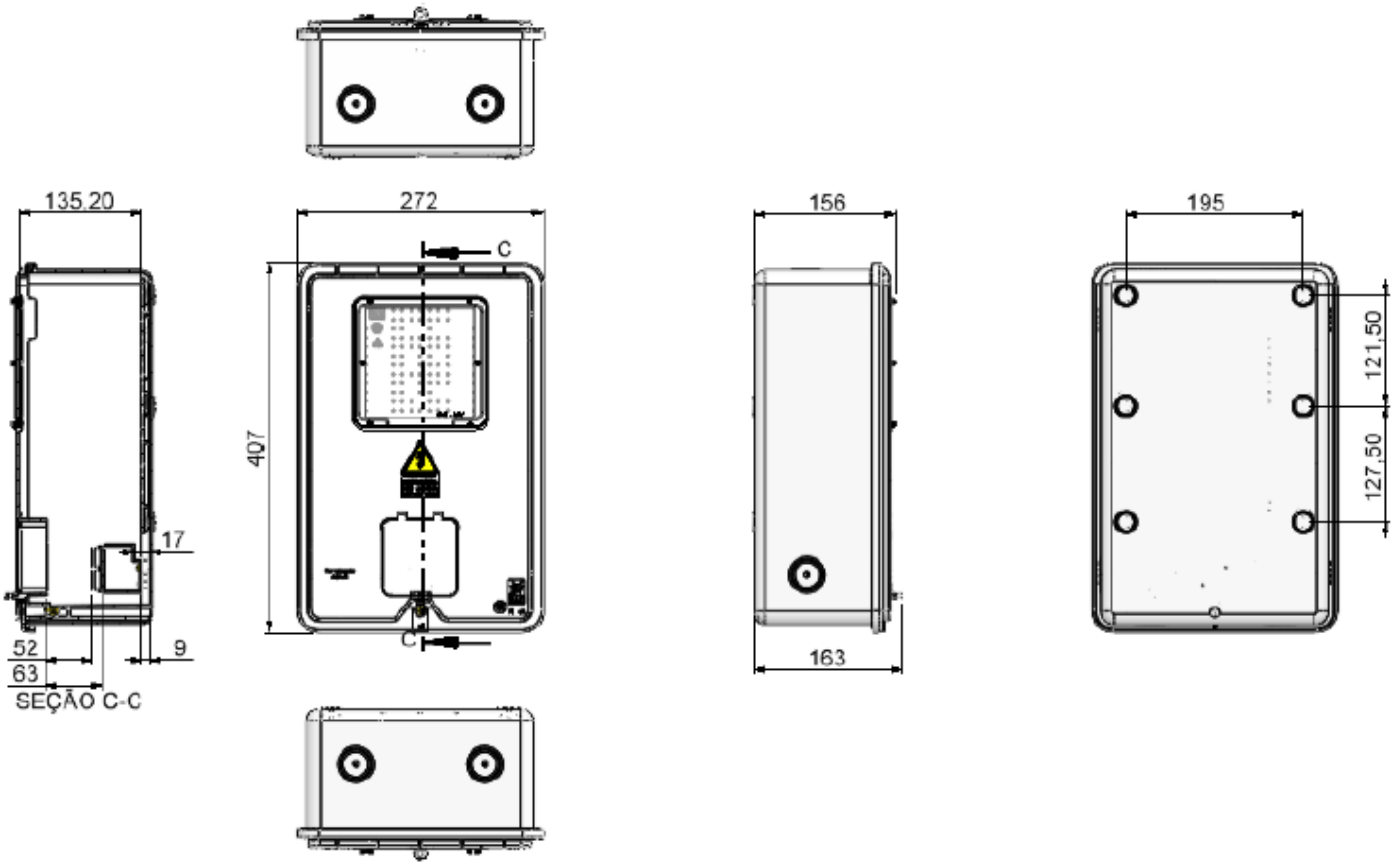

REVISÕES			
DATA	***REVISÃO***	***HISTÓRICO DA REVISÃO***	***ELABORADO***
02/04/2026	00	Criação do documento	Sabrina Borges