



DC BK 8 RD10 STBLANK (308 131)



Fotografía no vinculante

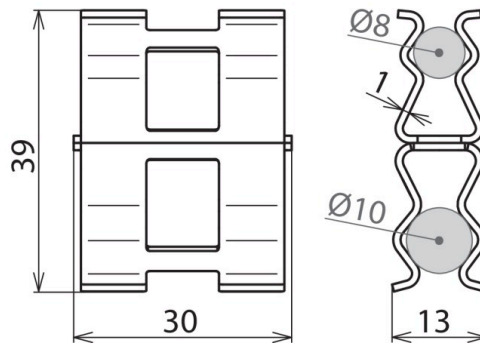

- Compacta, ligera y protege los recursos
- Montaje rápido y sin herramientas
- Eficiente y ahorra tiempo



Tipo	DC BK 8 RD10 STBLANK
art. no.	308 131
Material	St/brillante
Margen de apriete Rd* / Rd	8-9 / 10 mm
Espesor del material (t1)	1 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2.7 kA
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	**
Norma	DIN EN 62561-1
Peso	18 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364288881
UPE	50 unidad(es)

^{*)} Diámetro nominal d_s de la armadura

^{**)} En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.